



## DURA™ CLASSIC 2.0

Qualité / Performance  
Décor bois haute définition  
Protection PUR / UV  
Particules de céramique

Performance / Quality  
High Definition Wood Design  
PUR / UV Protection  
Ceramic Bead

LVP



**Dura Classic 2.0** est un revêtement de sol en vinyle 100 %, LVP destiné à un usage résidentiel et commercial léger. Pose collée.



acorn



flax



platinum oak



alpha




delta



iota



eggshell

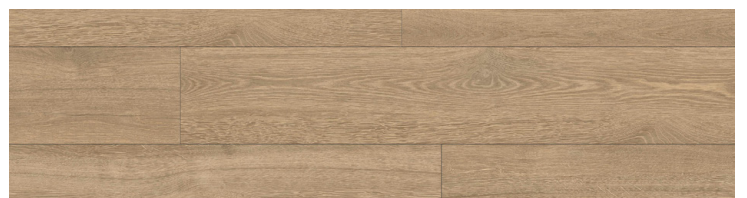


tango

**Protection PUR / UV, Particules de céramique**  
PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection

**Couche d'usure résidentielle**  
Residential Wear Layer

**Décor haute définition**  
High Definition Design

**Structure PVC haute densité**  
High-Density PVC Core

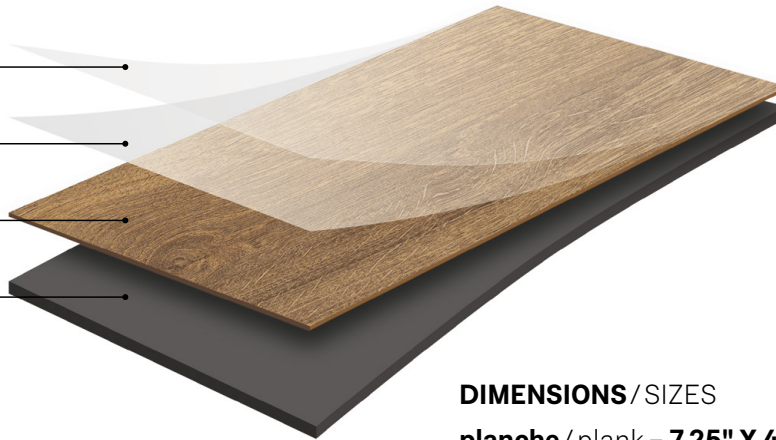

**INSTALLATION  
COLLÉE**







**DIMENSIONS / SIZES**

**planche / plank – 7,25" X 48"**

**épaisseur / thickness – 2,0 mm**

**couche d'usure / wear layer – 0,30 mm**

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
 <p><b>DURA CLASSIC 2.0</b></p>	<p>LVP pour usage résidentiel et pour trafic modéré. Meilleur rapport qualité/prix. Relief et coloris réalistes.</p>
 <p><b>COUCHE D'USURE</b></p>	<p>Résistante avec un relief qui évoque le mouvement du grainage du bois. 100% pur vinyle pour la durabilité et la résilience. Habitations, résidences, chambres d'hôtels, appartements locatifs.</p>
 <p><b>PROTECTION PUR/UV</b></p>	<p>Polyuréthane multi-couches renforcé de fines particules de céramique pour une résistance supérieure à l'usure et pour faciliter l'entretien.</p>
 <p><b>ENDOS PVC/HD</b></p>	<p>PVC haute densité pour la résistance au poinçonnement. Sans matière recyclée.</p>
 <p><b>INSTALLATION COLLÉE</b></p>	<p>Suivre les directives du fabricant. Utilisez un adhésif recommandé et suivre les instructions: acclimatation, test d'humidité, transfert de l'adhésif au dos 7.25"x 48", moins de joints, 20 % plus d'efficacité pour une pose de qualité.</p>
 <p><b>ENVIRONNEMENT</b></p>	<p>DURA CLASSIC 2.0 est certifié FloorScore. 100% recyclable en fin de vie. Ne contient aucune substance préoccupante pour un revêtement de sol sain. Sans phtalate</p>



DESCRIPTION	
Construction	<b>DURA CLASSIC 2.0</b> est un revêtement de sol, 100 % vinyle pour usage résidentiel et commercial léger, décor imprimé bois avec couche d'usure performante, relief réaliste et bords biseautés. Protection PUR / UV renforcée d'ultra fines particules de céramique et supporté par une structure PVC haute densité. <b>DURA CLASSIC 2.0</b> is a 100 % solid vinyl plank flooring for residential and light commercial use, with natural woodgrain embossing and bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced performance wear layer; supported by a high-density PVC core.
Installation	Collée / Glue Down Adhésif recommandé : TEC Flexera / Recommended Adhesive: TEC Flexera
Norme / Standard	ASTM F1700 : Class III, Type B
Épaisseur / Total Thickness	2,0 mm
Couche d'usure / Wear Layer	0,30 mm
Dimensions / Sizes	7,25" x 48" (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides)
Emballage / Packaging : pièces boîte / pieces box	22
Surface / Coverage : pi.ca.boite / sq.ft. box	53,17
Poids / Weight : kg boîte / kg box	19,64
Protection / Surface finish	Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product
PERFORMANCE	
Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance	ASTM F925 : Conforme / Compliant
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM F510 / Groupe T : Conforme / Compliant
Résistance au glissement / Slip Resistance	ASTM D2047 / R9 : Conforme / Compliant
Résistance à la charge statique Static Load Resistance	ASTM F970 : Conforme / Compliant
Indentation résiduelle / Residual Indentation	ASTM F1914 : Conforme / Compliant
Résistance aux chaises à roulettes Wheel Castor Resistance	EN 425 : Conforme / Compliant
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	ASTM F2199 : Conforme / Compliant
Planchers chauffants In-floor Heating	Convient aux planchers chauffants hydroniques, température maximale 28°C (82°F) Suitable for hydronic heated floor systems, maximum temperature 28°C (82°F)
Propagation des flammes et dégagement de fumée Flame Spread and Smoke Development	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Conforme / Compliant
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
Sans Phthalate / Phthalate Free	EN 14372 Conforme / Compliant
Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission	Certifié FloorScore / FloorScore Certified
Recyclage / Recycling	100 % Recyclable
Certificats de l'usine / Plant Certifications	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
Hygiène et sécurité / Health and Safety	Conforme au règlement REACH / Complies with REACH regulation
Garantie Limitée / Limited Warranty	Résidentiel : À vie limitée / Residential : Limited Lifetime / Commercial léger : 10 ans / Light Commercial : 10 years

**Dura Classic 2.0** est offert en planche LVP 100 % vinyle pur pour le meilleur rapport qualité/prix. Disponible en un décor bois classique ou rustique avec bords biseautés, idéal pour des installations collées résidentielles, pour trafic modéré tel que résidences pour retraités, chambres d'hôtels, logements locatifs, toutes les pièces de la maison.

**Dura Classic 2.0** offers 100% solid vinyl LVP planks that fills every budget. Available with natural and rustic wood design textured and bevelled. Ideal for residential and light traffic glue down installations such as retirement homes, hotel rooms, rental apartments, homes.