



## DURA™ QUANTUM 7.0

Grand format 9" x 72"  
Bords biseautés en valeur  
Visuel authentique  
Endos acoustique

Large format 9" x 72"  
Enhanced Bevel  
Realistic Look  
Acoustic Backing

SPC





# CENTURA

**QUANTUM 7.0** est un revêtement de sol SPC en format planche EXTRA LARGE 72"x 9" avec une mise en valeur des bords biseautés qui rappelle l'authenticité des planchers de tradition à la fois citadins et campagnards.



beach



cave



coast



island



trail



valley





**Protection PUR / UV, Particules de céramique**  
 PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection

**Couche d'usure commerciale**  
 Transparent Wear Layer

**Décor haute définition**  
 High Definition Design

**Structure hybride de composite**  
 Hybrid Composite Core Structure

**Endos acoustique**  
 Acoustic Silent Pad

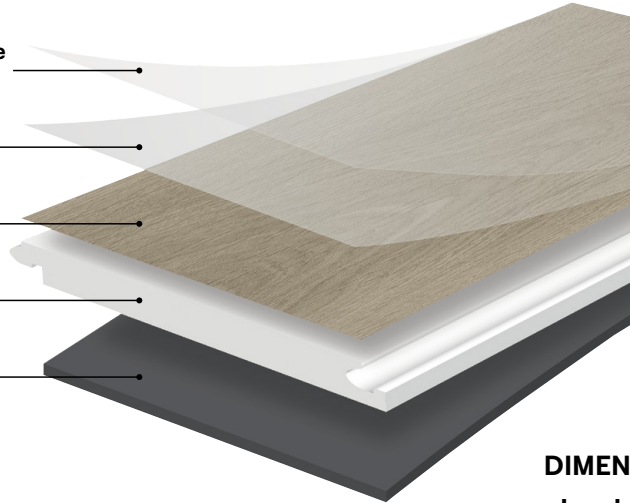









**DIMENSIONS / SIZES XL**

**planche / plank – 9" X 72"**




























**épaisseur / thickness – 7 mm**

**couche d'usure / wear layer – 0,50 mm**

**CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...**

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
 <b>QUANTUM 7.0</b>	SPC «XL» structure rigide: Hybride de synthèse, solide (7mm), stable et imperméable. Fabriqué en conformité selon ASTM F3261.
 <b>COUCHE D'USURE PROTECTION PUR/UV</b>	Couche d'usure plus épaisse. Protection de polyuréthane et d'ultra fines particules de céramique, traité aux rayons UV (ultra-violet) pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, aux égratignures et pour faciliter l'entretien.
 <b>VERROUILLAGE CLIC</b>	Välinge rabattable: la plus récente technologie avec un profilé de verrouillage clic fiable, facile, pas besoin de marteau ou bloc de frappe.
 <b>ACOUSTIQUE IIC 73 / DELTA Δ24</b>	Avec une sous couche expansée acoustique, plus besoin d'installer de membrane. Cette sous couche procure une performance acoustique supérieure et résiste à la moisissure.
 <b>IMPERMÉABLE</b>	Le SPC est reconnu pour être à l'épreuve de l'eau et de l'humidité. Ne gondolera pas, ne gonflera pas, ne se délaminera pas, sans égard à la quantité d'eau à laquelle il sera soumis.
 <b>STABILITÉ ACCRUE</b>	Lorsque comparé aux autres revêtements de sol, Dura Quantum 7.0 est un produit inerte, stable, pas d'expansion ou de contraction limitant ainsi l'usage de moulures de transition et joints de dilatation*.
 <b>INSTALLATION FLOTANTE* OU CLIC COLLÉE**</b>	<b>IMPORTANT :</b> Le sous-plancher doit être propre, lisse, de niveau et plan. Dura Quantum 7.0 doit être installé en laissant un espace de 5mm (1/4") au périmètre de la pièce et de toutes les surfaces verticales. Une moulure de transition doit être mise en place pour les installations de plus de 15m (50') dans toutes les directions.
 <b>OÙ L'INSTALLER*</b>	Dans toutes les pièces de la maison : cuisine, salle de bain, sous-sol, chambre, solarium, pièce 4 saisons, chalet d'été, camp de chasse et pêche. **Clic collée; Vérifiez auprès de votre distributeur.



DESCRIPTION	
 Construction	<b>DURA QUANTUM 7.0 est un revêtement de sol caractérisé par une structure de synthèse hybride fusionnée à un décor imprimé haute définition, d'un grainage réaliste, avec une mise en valeur des bords biseautés NANOTec. Sa couche d'usure avec PUR est renforcée de fines particules de céramique et traitée UV. Le tout est supporté par un endos acoustique et offre la possibilité d'une installation flottante* ou collée**.</b>  <b>DURA QUANTUM 7.0 flooring features an engineered hybrid composite core structure, available in a floating floor and a glue down installation method. Direct fusion hi-definition printed designs with natural embossing and NANOTec enhanced bevelled edges. PUR/UV cured, ceramic bead reinforced wear layer; supported by a high-density composite core with silent pad backing.</b>
 Installation	Revêtement de sol avec le système de verrouillage Välinge Rabattable pour une installation flottante ou collée** Floating floor with the patented Välinge Fold Down installation system or Glue Down
 Norme / Standard	ASTM F3261 : Class I, Type B, Grade I, Backing Class B
 Épaisseur / Total Thickness	7.0 mm
 Couche d'usure / Wear Layer	0.50 mm (20 mil)
 Dimensions / Sizes	9" x 72" (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides)
 Emballage / Packaging: pièces boîte / pieces box	5
 Surface / Coverage: pi.ca.boite / sq.ft. box	22.43
 Poids / Weight: kg boîte / kg box	22.50
 Protection / Surface Finish	Protection PUR / UV, particules de céramique: Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection: No Wax, No Spray Buff, for the life of the product
PERFORMANCE	
 Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance	ASTM F925: Conforme / Compliant
 Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM F510 / Group T: Conforme / Compliant
 Résistance au glissement / Slip Resistance	ASTM D2047 / R9: Conforme / Compliant
 Résistance à la charge statique Static Load Resistance	ASTM F970: Conforme / Compliant
 Indentation résiduelle / Residual Indentation	ASTM F1914: Conforme / Compliant
 Résistance aux chaises à roulettes Wheel Castor Resistance	EN 425: Conforme / Compliant
 Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	ASTM F2199: Conforme / Compliant
 Planchers chauffants In-floor Heating	Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température maximale 28°C (82°F) Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum temperature 28°C (82°F)
 Bruit de choc / Impact Insulation Class	ASTM E989: 73 IIC
 Valeur Delta / Delta Rating	ASTM E2179: Δ24
 Propagation des flammes et dégagement de fumée Flame Spread and Smoke Development	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662: Conforme / Compliant
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
 Sans Phthalate / Phthalate Free	EN 14372: Conforme / Compliant
 Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission	Certifié FloorScore / FloorScore Certified
 Recyclage / Recycling	100% Recyclable
 Certificats de l'usine / Plant Certifications	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001
 Hygiène et sécurité / Health and Safety	Conforme au règlement REACH / Complies with REACH regulation
 Garantie Limitée / Limited Warranty	Résidentiel : À vie limitée / Residential: Limited Lifetime Commercial Léger : 5 ans / Light Commercial : 5 years

**Dura Quantum 7.0** intègre le système d'installation Välinge rabattable qui permet une installation de plancher flottant sans effort. Le revêtement de sol **Dura Quantum 7.0** est caractérisé par une structure composite hybride, fusionnée à un décor imprimé haute définition d'un rappel classique ou rustique. Protégé par une couche d'usure grainée, relief réaliste et bords biseautés NANOTec, une stabilité dimensionnelle accrue et un endos acoustique. Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit.

**Dura Quantum 7.0** incorporates the Välinge Fold Down installation system that allows for an effortless floating floor installation method. **Dura Quantum 7.0** flooring features an engineered hybrid composite core structure, direct fusion hi-definition printed designs with natural and rustic imagery, embossed wear layer, NANOTec bevelled edges, superior dimensional stability and silent pad backing. No waxing or spray buffing required for the life of the product.