


**CENTURA**

FLOOR AND WALL COVERINGS  
REVÊTEMENTS DE MUR ET DE SOL

# DURA™ QUANTUM 7.0

- ✓ LARGE FORMAT : 9" X 72"  
GRAND FORMAT
- ✓ NANOtec ENHANCED BEVEL  
BORDS BISEAUTÉS
- ✓ 100% WATERPROOF  
100% IMPERMEABLE
- ✓ ENHANCED STABILITY  
STABILITÉ ACCRUE
- ✓ SUPERIOR ACOUSTICS  
ACOUSTIQUE SUPERIEURE

**ENGINEERED FLOORING SOLUTIONS  
SOLUTION POUR REVÊTEMENT DE SOL D'INGÉNIERIE**

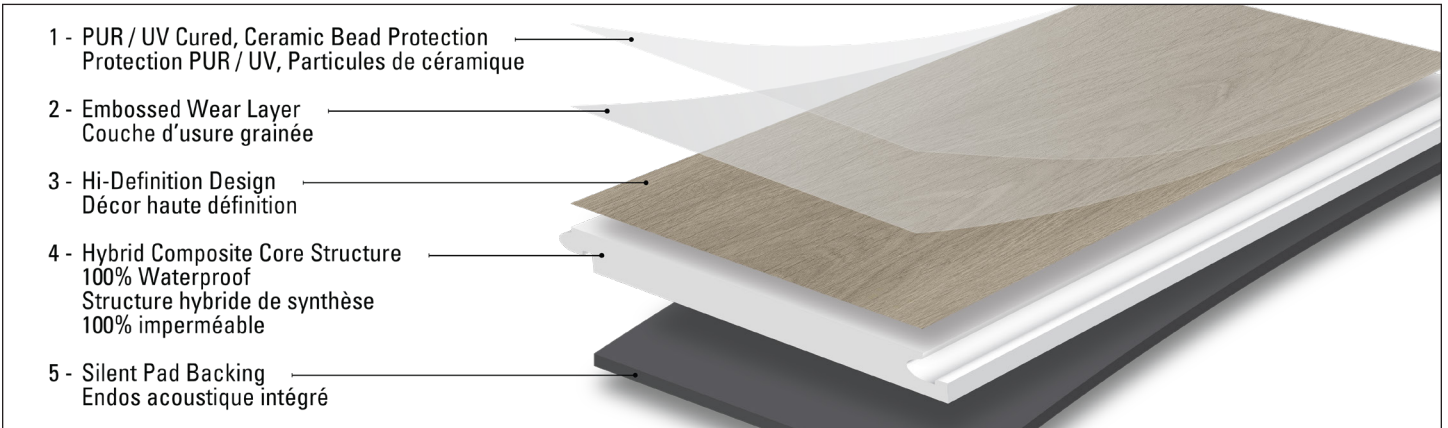

**6 COLOURS/COULEURS | SIZE/TAILLE : 9" x 72" | THICKNESS/EPAISSEUR : 7.0 mm**



**BEACH**



**CAVE**



**COAST**



**ISLAND**



**TRAIL**



**VALLEY**



**BEACH**



**CAVE**



**COAST**































**ISLAND**



**TRAIL**



**VALLEY**

| DESCRIPTION  |   |
|--|---|
|  Construction   | <b>QUANTUM 7.0</b> is a floating engineered hybrid composite core structure flooring with natural woodgrain embossing and NANOTec enhanced bevelled edges. PUR / UV cured, ceramic bead reinforced wear layer, supported by a high-density composite core with silent pad backing.<br><b>QUANTUM 7.0</b> est un revêtement de sol flottant caractérisé par une synthèse hybride avec un décor bois, relief réaliste et bords biseautés NANOTec. Couche d'usure de catégorie supérieure, protection PUR / UV renforcé de fines particules de céramique, supportée par une structure de composite et un endos acoustique. |
|  Installation   | Floating floor with the patented Välinge Fold Down installation system<br>Revêtement de sol flottant avec le système de verrouillage Välinge Fold Down  |
|  Standard / Norme   | ASTM F3261 : Class I, Type B, Grade I, Backing Class B  |
|  Total Thickness / Épaisseur  | 7.0 mm  |
|  Wear Layer / Couche d'usure  | 0.50 mm (20 mil)  |
|  Sizes / Dimensions   | 9" x 72"  |
|  Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite   | 5   |
|  Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite   | 22.43   |
|  Weight / Poids : Kg Box / Boite  | 22.50   |
|  Surface Finish / Protection  | PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product<br>Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit   |
| PERFORMANCE  |   |
|  Chemical and Stain Resistance<br>Résistance chimique et aux taches                     | ASTM F925 : Compliant / Conforme  |
|  Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion   | ASTM F510 / Group T : Compliant / Conforme    |
|  Slip Resistance / Résistance au glissement   | ASTM D2047 / R9 : Compliant / Conforme  |
|  Static Load Resistance / Résistance à la charge statique                             | ASTM F970 : Compliant / Conforme  |
|  Residual Indentation / Indentation résiduelle  | ASTM F1914 : Compliant / Conforme   |
|  Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes                              | EN 425 : Compliant / Conforme   |
|  Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle                                     | ASTM F2199 : Compliant / Conforme   |
|  In-floor Heating / Planchers chauffants  | Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F)<br>Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température ambiante maximale 28°C (82°F)   |
|  Impact Insulation Class / Bruit de choc  | ASTM E989 : 73 IIC  |
|  Delta Rating / Valeur Delta  | ASTM E2179 : Δ24  |
|  Flame Spread and Smoke Development<br>Propagation des flammes et Dégagement de fumée | CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Compliant / Conforme   |
| ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT  |   |
|  Phthalate Free / Sans Phthalate  | EN 14372 : Compliant / Conforme   |
|  Indoor Air Quality, VOC Emission<br>Qualité air intérieur, émissions VOC             | FloorScore Certified / Certifié FloorScore  |
|  Recycling / Recyclage  | 100% Recyclable   |
|  Plant Certifications / Certificats usines  | ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001   |
|  Health and Safety / Hygiène et sécurité  | Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH   |
|  Limited Warranty / Garantie Limitée  | Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie<br>Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans   |