

**HRG**  
HERALGI

PENTAX COLLECTION



# Pentax

Collection

La cerámica habitualmente se caracteriza por realizarse en formato cuadrado o rectangular, es decir, por tener cuatro lados. En Heralgi hemos creído que podía resultar muy original y atractivo añadir un quinto lado, de dicha idea nace Pentax, una serie que combina ambos conceptos, el formato rectangular y el pentagonal unidos de una forma elegante y sorprendente.

Ceramic tile is typically characterised by being designed in rectangular format, in other words, by its four edges. In HRG we have thought that it could be original and attractive to include the fifth edge. From this idea, a new collection is created. Pentax combines both concepts, rectangular and pentagonal tile united in an elegant and astonishing way.




# Pentax

Pasta Blanca / White Body    Brillo /Gloss  
11,2x15cm / 4 1/2"x6"

Pentax Wall G23



Colores/Colors




Pasta Blanca / White Body    Brillo /Gloss  
11,2x15cm / 4 1/2"x6"    Relieve / Relief


Pentax Concave G23



Colores/Colors



Pentax concave {Pg.4}, Pentax Field Tile {Pg.7}, Quartino {Pg.7}, Pencil {Pg.7}

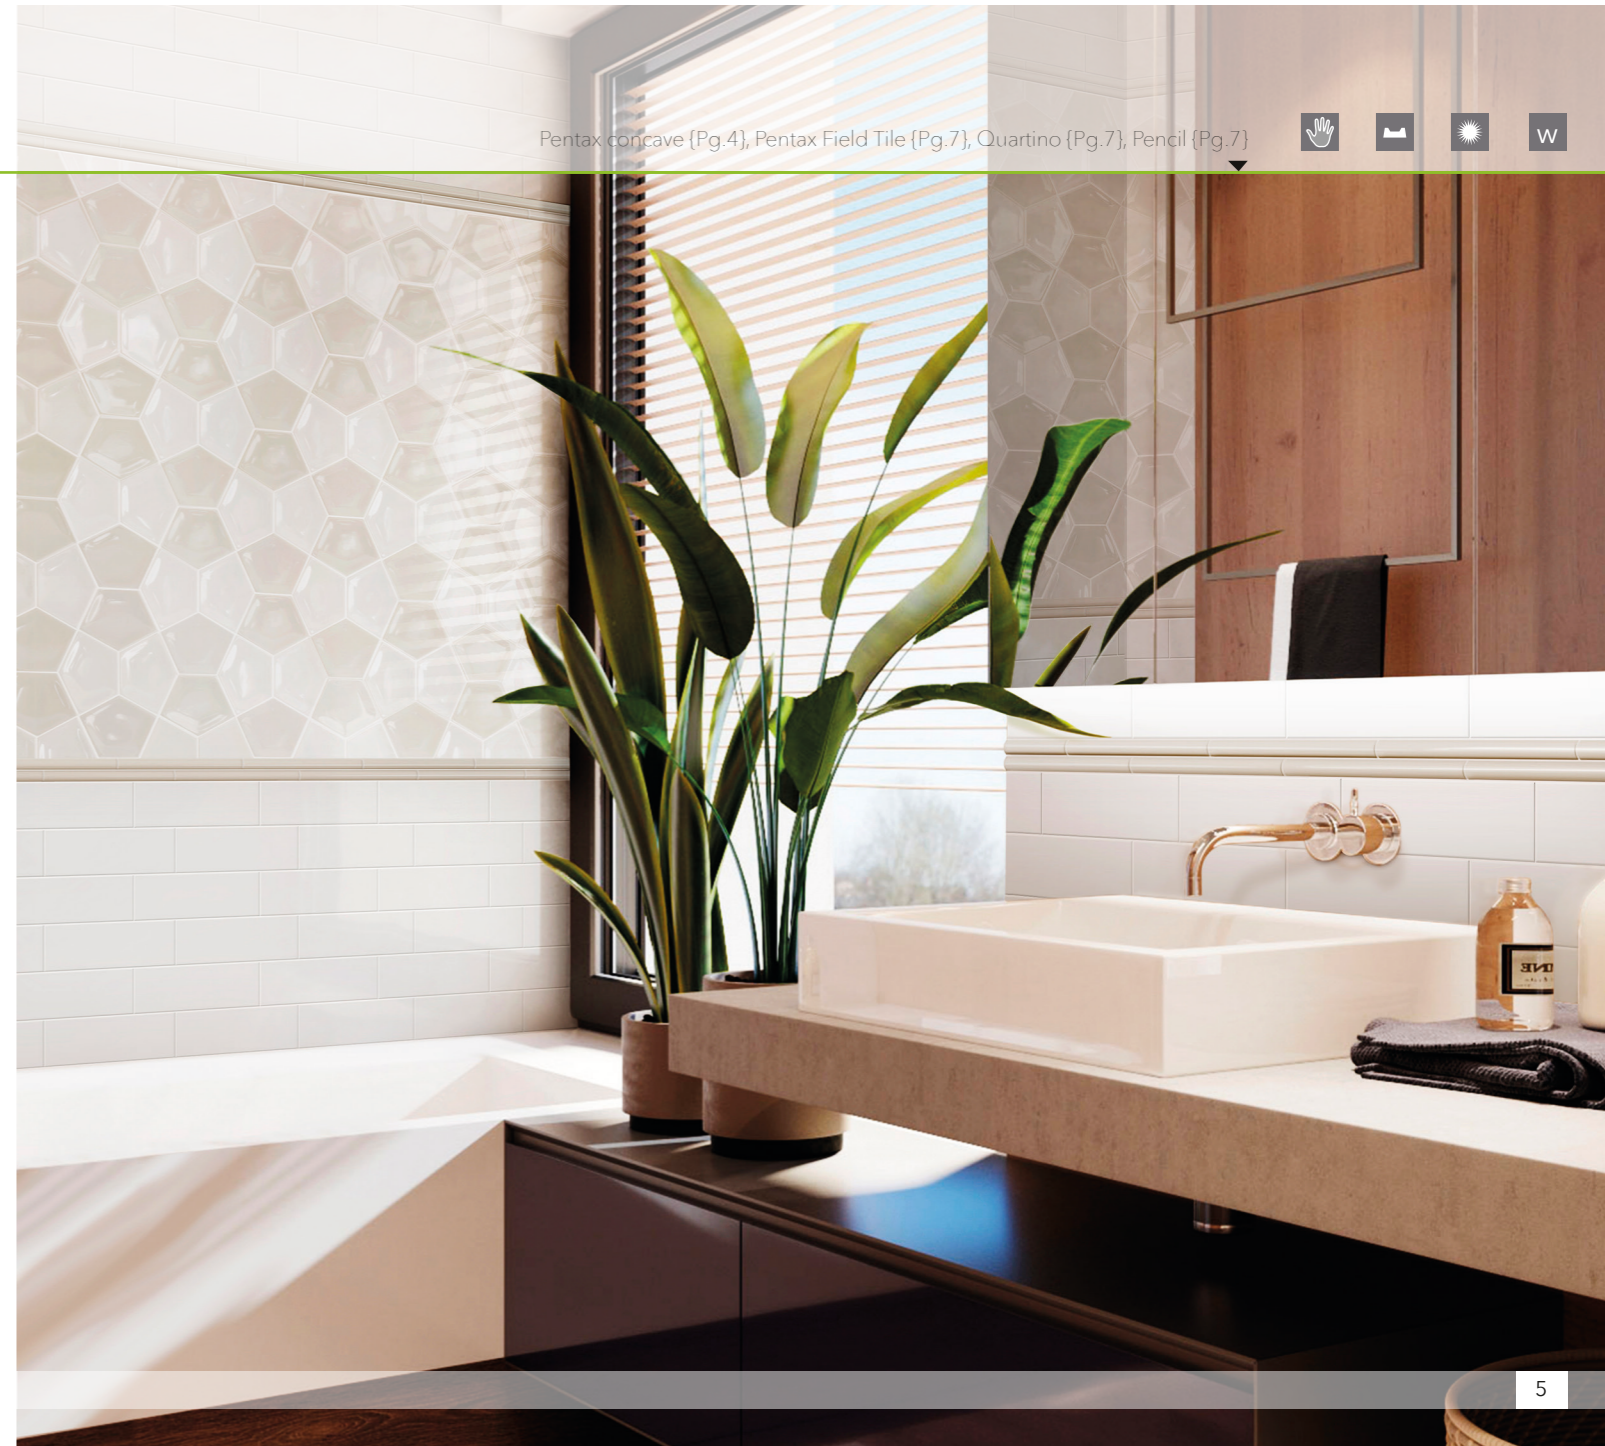

# Pentax

Pentax concave {Pg.4}, Pentax wall {Pg.4}



Complementos que multiplican las posibilidades decorativas  
Complements that multiply the decorative possibilities

Pasta Blanca / White Body Brillo /Gloss  
1,4x25cm / 1/2"x10"

Pentax Quartino P1



Pasta Blanca / White Body Brillo /Gloss  
2x25cm / 3/4"x10"

Pentax Pencil P1



Pasta Blanca / White Body Brillo /Gloss  
8x25cm / 3"x10"

Pentax Fiel Tile G9



Colores/Colors



Snow Linen Mint Silver Colonial Graphite



# Pentax

Una elegante y sorprendente combinación de formatos  
An elegant and amazing combination of formats

Pentax concave {Pg.4}



# Pentax



Pentax concave {Pg.4}, Pentax wall {Pg.4}, Pentax Field Tile {Pg.7}, Pencil {Pg.7}, Quartino {Pg.7}




Pentax concave {Pg.4}



# Pentax

Pentax concave (Pg.4), Pentax wall (Pg.4)

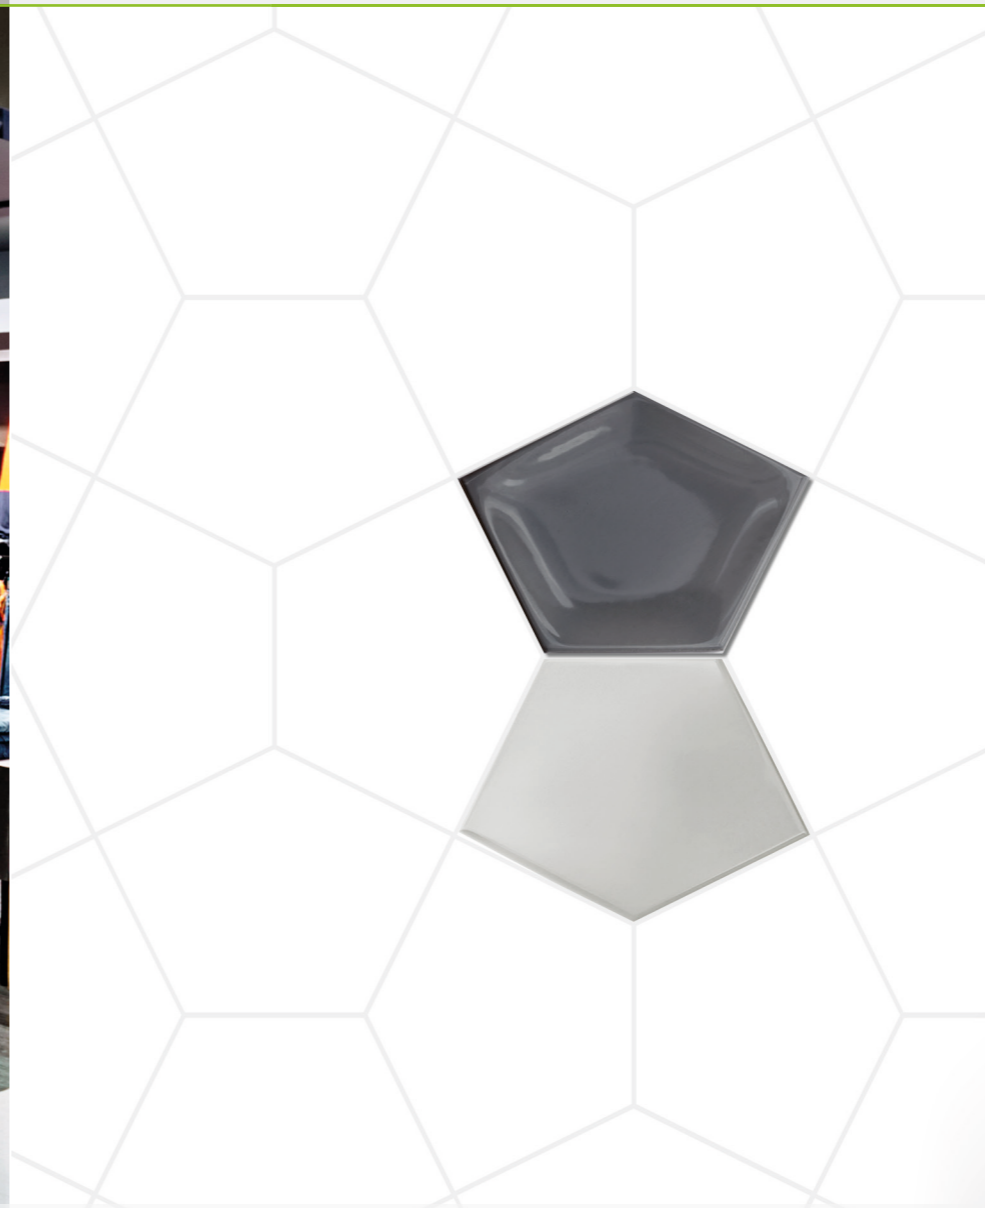


Pentax wall (Pg.4)




# Pentax

Pentax concave [Pg.4], Pentax wall [Pg.4]

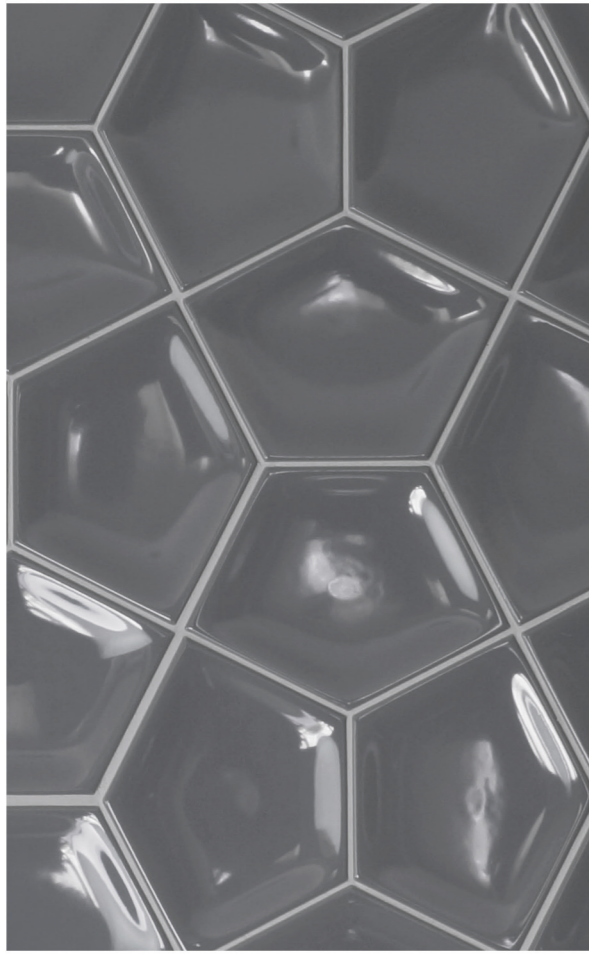

Pentax concave [Pg.4], Pentax wall [Pg.4]

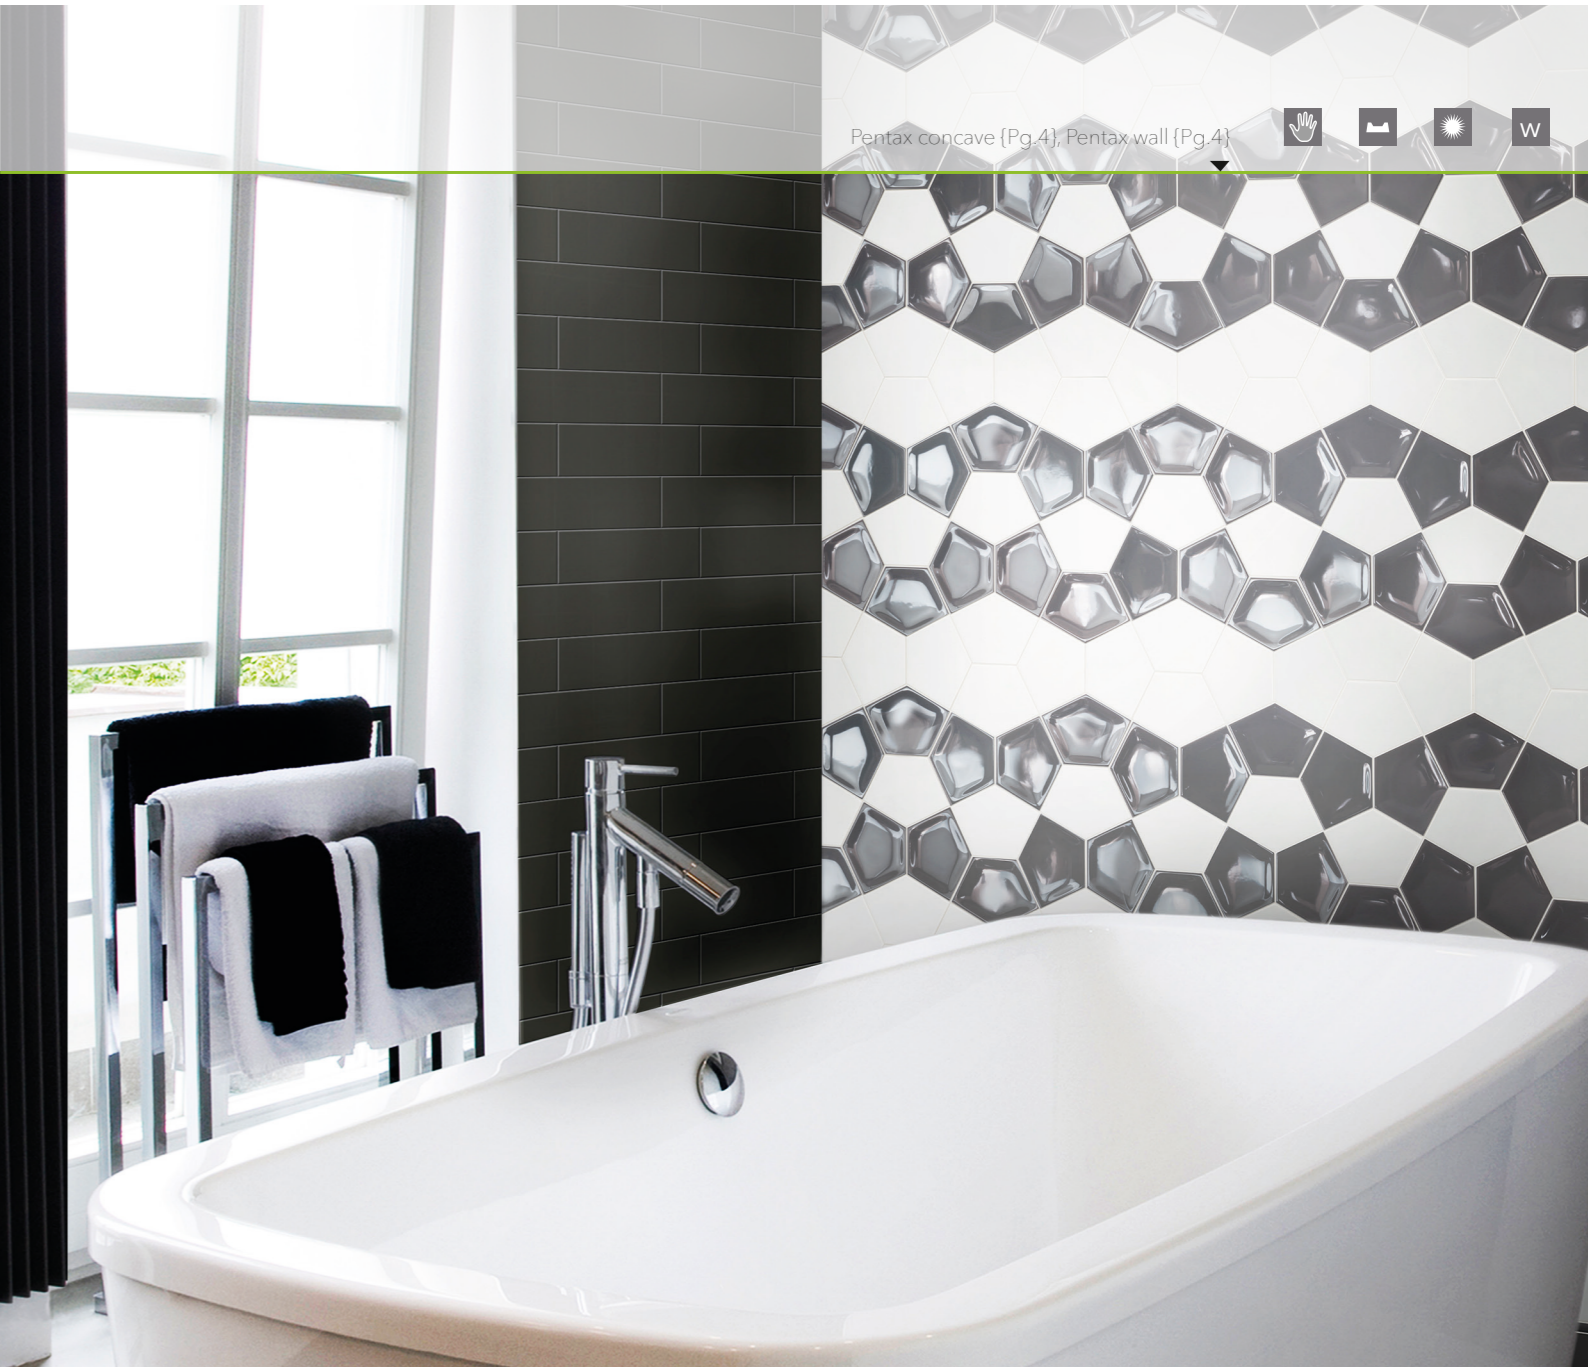




# Pentax

OUR  
EST  
EANS  
VER









Pentax concave [Pg.4], Pentax wall [Pg.4]



Cuenta con multitud de posibilidades de colocación  
Gives us a wide range of collocations

### Ejemplos de colocación /Tile layout patterns

Pentax Wall Pentax concave

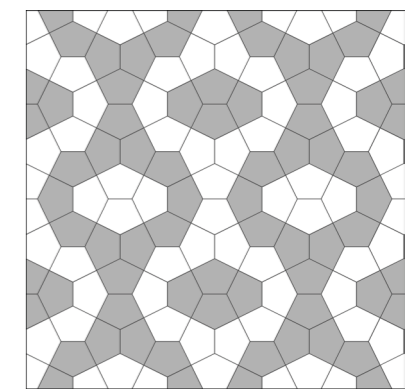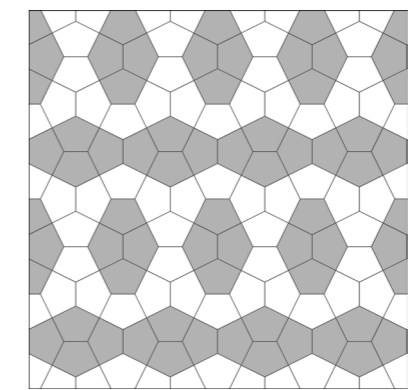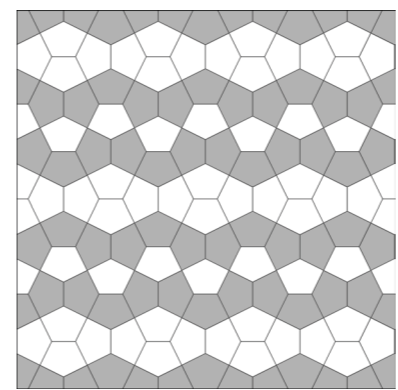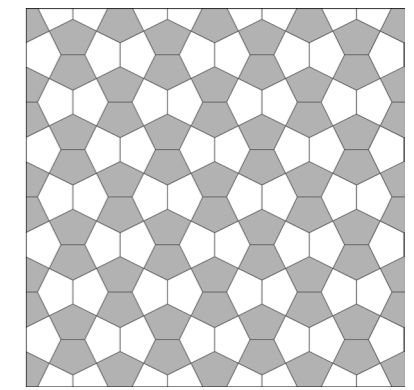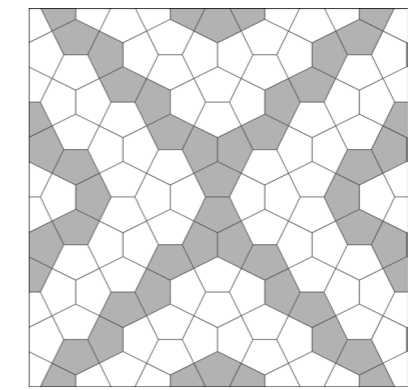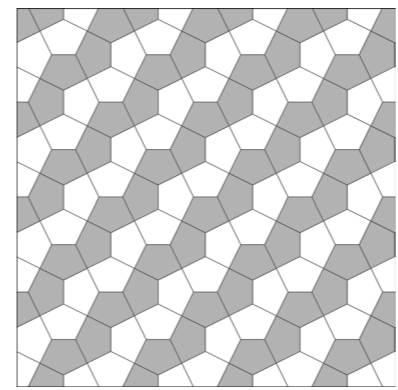

Simbología / Symbols

Pasta Blanca / White Body 

Brillo / Gloss 










Relieve en la pieza/ Relief in piece 

Revestimiento / Wall tiles 

Lista de Packing / Packing list

Modelo Item	Referencia Reference	Lista de packing / Packing list						
		Piezas /m <sup>2</sup> Pieces/m <sup>2</sup>	Piezas /caja Pieces/box	m <sup>2</sup> / caja m <sup>2</sup> / box	caja/pallet box/pallet	m <sup>2</sup> / pallet m <sup>2</sup> / pallet	peso pallet (kg) pallet weight (kg)	Grupo Group
	Pentax Wall (Snow, Linen, Mint, Silver, Colonial, Graphite)	88,64	22	0,25	130	32,27	510	G23
	Pentax Concave (Snow, Linen, Mint, Silver, Colonial, Graphite)	88,64	22	0,25	130	32,27	430	G23
	Pentax Field Tile (Snow, Linen, Mint, Silver, Colonial, Graphite)	50	21	0,42	112	47,04	715	G9
	Pentax Pencil (Snow, Linen, Mint, Silver, Colonial, Graphite)	-	90	-	112	-	-	P1
	Pentax Quartino (Snow, Linen, Mint, Silver, Colonial, Graphite)	-	60	-	112	-	-	P1

Características técnicas de la base / Technical characteristics of the wall

Especificaciones técnicas Technical specifications		Norma Iso standard	Resultados Results		Requisitos / Requirements ISO 13006: 2012 Anexo/Annex L EN 14411: 2016 Anexo/Annex L	
	<b>Características Dimensionales Dimensions</b>	ISO 10545-2	Varios / Various		N≥15cm	
			Longitud / Length	Anchura / Width		
	Sobre la medida de fabricación From work size		0,00%, 0,0mm / 0,12%, 0,3mm	-0,12%, -0,1mm / 0,37%, 0,3mm	±0,5% / ±2,0mm	
	Rectitud de los lados Straightness of the sides		-0,04%, -0,1mm / 0,04%, 0,1mm	0,00%, 0,0mm / 0,00%, 0,0mm	±0,3% / ±1,5mm	
	Ortogonalidad Rectangularity		-0,16%, -0,4mm / 0,16%, 0,4mm	-0,12%, -0,1mm / 0,12%, 0,1mm	±0,5% / ±2,0mm	
	Curvatura lateral Edge curvature		-0,20%, -0,5mm / 0,00%, 0,0mm	0,00%, 0,0mm / 0,00%, 0,0mm	-0,3/+0,5% / -1,5/+2,0mm	
	Curvatura central Centre curvature		-0,19%, -0,5mm / 0,00%, 0,0mm		-0,3/+0,5% / -1,5/+2,0mm	
	Del alabeo From warpage		-0,04%, -0,1mm / 0,04%, 0,1mm		±0,5% / ±2,0mm	
Grosor Thickness	0,00%, 0,0mm / 1,25%, 0,1mm		±10% / ±0,5mm			
	<b>Absorción de agua Water absorption</b>	ISO 10545-3	E=18,0% mín 17,3%		E>10% mín 9%	
	<b>Resistencia a la flexión Modulus of rupture</b>	ISO 10545-4	e ≥ 7,5mm		e ≥ 7,5mm	e < 7,5mm
	Fuerza de rotura Breaking strength		860N		≥600N	≥200N
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture		Media=21 N/mm <sup>2</sup> Mín=19 N/mm <sup>2</sup>		Media ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	Media ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock</b>	ISO 10545-9	Resistente / Resistant		Valor declarado / Declared value	
	<b>Coefficiente térmico de dilatación lineal Thermal coefficient of linear expansion</b>	ISO 10545-8	5,9 x 10 <sup>-6</sup> °K <sup>-1</sup>		Valor declarado / Declared value	
	<b>Resistencia al cuarteo Crazing resistance</b>	ISO 10545-11	Resistente / Resistant		Exigido / Required	
	<b>Resistencia química Chemical resistance</b>	ISO 10545-13				
	Productos domésticos y aditivos piscinas Household chemicals and swimming pool salts		GA		Mín GB	
	Ácidos y bases baja concentración Low concentration of acids and alkalis		GLA		Valor declarado / Declared value	
	<b>Resistencia al manchado Stain resistance</b>	ISO 10545-14	5		Mín 3	
	<b>Calidad de la superficie Surface quality</b>	ISO 10545-2	100%		≥95%	

# HRG

---

## HERALGI

📍 Camí del palmeral s/n 12200 Onda (Castellón)

✉ [info@heralgi.com](mailto:info@heralgi.com)